




Swimming Pool Pumps | Schwimmbadpumpen | Zwembadpompen  
Pompes pour piscines | Bombas para piscinas | Pompe per piscine

## 5P2R™ / S5P2R™

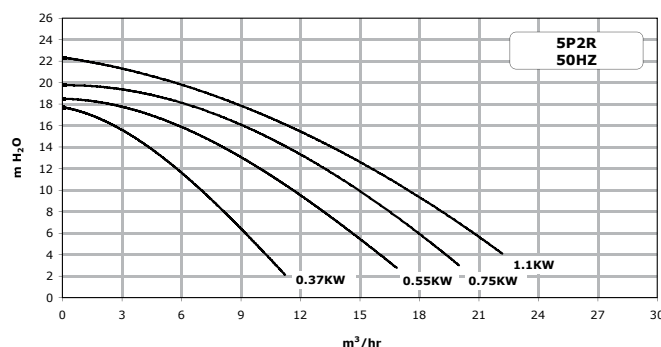

### FEATURES

- Self-priming diffuser design makes this our fastest priming pool pump
- High head impeller for maximum performance output
- Stainless steel locking clamp for quick and easy servicing
- "See Thru" trap lid
- For salt water applications up to 0,4% salt concentration or 4 grams/liter (S5P2R)
- Heavy duty totally enclosed fan cooled motor (TEFC)
- Thermally protected, all single phase motors
- Multiple drain locations for quick winterizing

### FUNKTIONSUMFANG

- Selbstansaugende Pumpe für schnellste Wasseransaugung
- High-Head-Laufrad für maximale Leistung
- Edelstahl-Spannband für schnelle und unkomplizierte Wartung
- Transparenter Vorfilterdeckel
- Geeignet für Salzwasser bis 0,4% Salzkonzentration oder 4 Gramm/Liter (S5P2R)
- Stark belastbarer TEFC Motor
- Alle Einphasenmotoren mit integriertem Thermo-Motorschutz
- Mehrere Ablassöffnungen für schnelle Entleerung

### EIGENSCHAPPEN

- Onze snelste zelfaanzuigende pomp
- Rotor met groot waterstandsverschil voor maximaal vermogen
- Klemband uit roestvrij staal voor snel en eenvoudig onderhoud
- Doorzichtig deksel
- Bestand tegen 0,4% zoutconcentratie voor zoutwater toepassingen of 4 gram/liter (S5P2R)
- TEFC motor voor continu gebruik
- Alle enkelfasige motoren hebben een ingebouwde thermische beveiliging
- Meerdere afvoerplaatsen om snel winterklaar te kunnen maken

### CARACTÉRISTIQUES

- Le design auto-amorçant unique du diffuseur en fait la pompe la plus rapide à l'amorçage de l'industrie
- Turbine haute pression pour un débit maximal
- Attache en acier inoxydable pour un entretien facile et rapide
- Couvercle transparent
- Pour des applications en eau salée jusqu'à 0,4% de sel dans l'eau ou 4 grammes/litre (S5P2R)
- Moteur TEFC pour utilisation continue
- Moteurs monophasés avec protection thermique
- Drains multiples pour un hivernage rapide

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño del difusor con auto cebado convierte a esta bomba de piscinas en la más rápida
- Rodete de grandes alturas manométricas para mayor potencia de salida
- Cubierta blocante de acero inoxidable para fácil y rápido servicio
- Tapa de prefiltro transparente
- Resistente al agua salada hasta el 0,4% de sal en el agua o 4 gramos/litro (S5P2R)
- TEFC motor para utilizaciön continua
- Todos los motores monofásicos tienen protección térmica
- Varios orificios de drenaje para un rápido acondicionamiento invernal

### CARATTERISTICHE

- Diffusore autoadescante che fa di questa pompa per piscine la più veloce all'avviamento di tutta la nostra gamma
- Ventola ad alte prestazioni per un massimo rendimento in uscita
- Morsetto di serraggio in acciaio inox per una facile e veloce manutenzione
- Coperchio del cestello "a vista"
- Adatta per applicazioni in acqua salata con tasso di salinità fino allo 0,4% o 4 grammi/litro (S5P2R)
- Motore TEFC per uso intensivo
- Protezione termica su tutti i motori monofase
- Postazioni multiple di scarico per una rapida predisposizione invernale

Model		kW	HP	Volt	Phase
5P2R	S5P2R				
5P2RC-1	S5P2RC-1	0,37	1/2	220-240V	1~
5P2RC-3	S5P2RC-3	0,37	1/2	380-420V	3~
5P2RD-1	S5P2RD-1	0,55	3/4	220-240V	1~
5P2RD-3	S5P2RD-3	0,55	3/4	380-420V	3~
5P2RE-1	S5P2RE-1	0,75	1	220-240V	1~
5P2RE-3E2*	S5P2RE-3E2*	0,75	1	380-420V	3~
5P2RF-1	S5P2RF-1	1,10	1,5	220-240V	1~
5P2RF-3E2*	S5P2RF-3E2*	1,10	1,5	380-420V	3~

\* IE2-compliant / IE2-konform / Voldoet aan de norm IE2 / Conforme à IE2 / Conforme IE2 / Conforme allo standard IE2

Union Kit not included (p 172) / Anschluss-Set nicht inbegriffen (S 172) / Verbindingskit niet inbegrepen (p 172) / Kit Union non inclus (p 172) / Kit de uniones no incluido (p 172) / Kit giunti non incluso (p 172)

Model		Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)	Pcs by pallet	Length pallet (cm)	Width pallet (cm)	Height pallet (cm)
5P2R	S5P2R								
5P2RC-1	S5P2RC-1	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RC-3	S5P2RC-3	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RD-1	S5P2RD-1	58	32	32	15,0	24	130	100	180
5P2RD-3	S5P2RD-3	58	32	32	12,9	24	130	100	180
5P2RE-1	S5P2RE-1	58	32	32	15,5	24	130	100	180
5P2RE-3E2	S5P2RE-3E2	58	32	32	25,7	24	130	100	180
5P2RF-1	S5P2RF-1	58	32	32	17,0	24	130	100	180
5P2RF-3E2	S5P2RF-3E2	58	32	32	26,4	24	130	100	180

