



NOVA TOP

AUTOMATISCHE OPBOUW LAMELLENAFDEKKING



NOVA TOP





Varianten



Kleuren

BEKLEDING IN COMPOSITIE
IMITATIEHOUT

KLEUR VAN DE STEUN

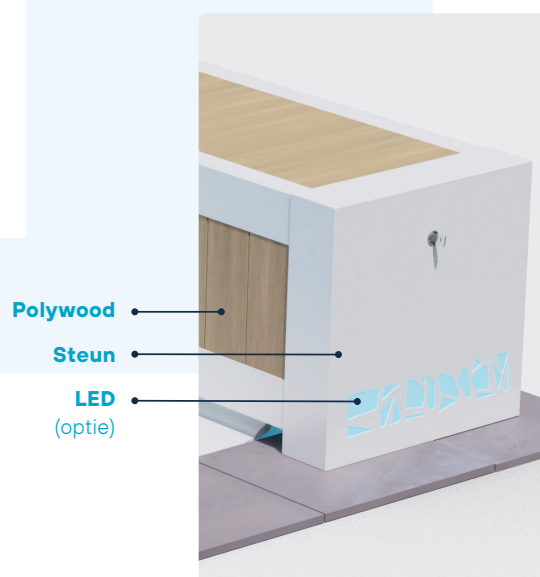

Opties




Voormontage bank



LED verlichting
(niet beschikbaar op de solarversie)

Technische details

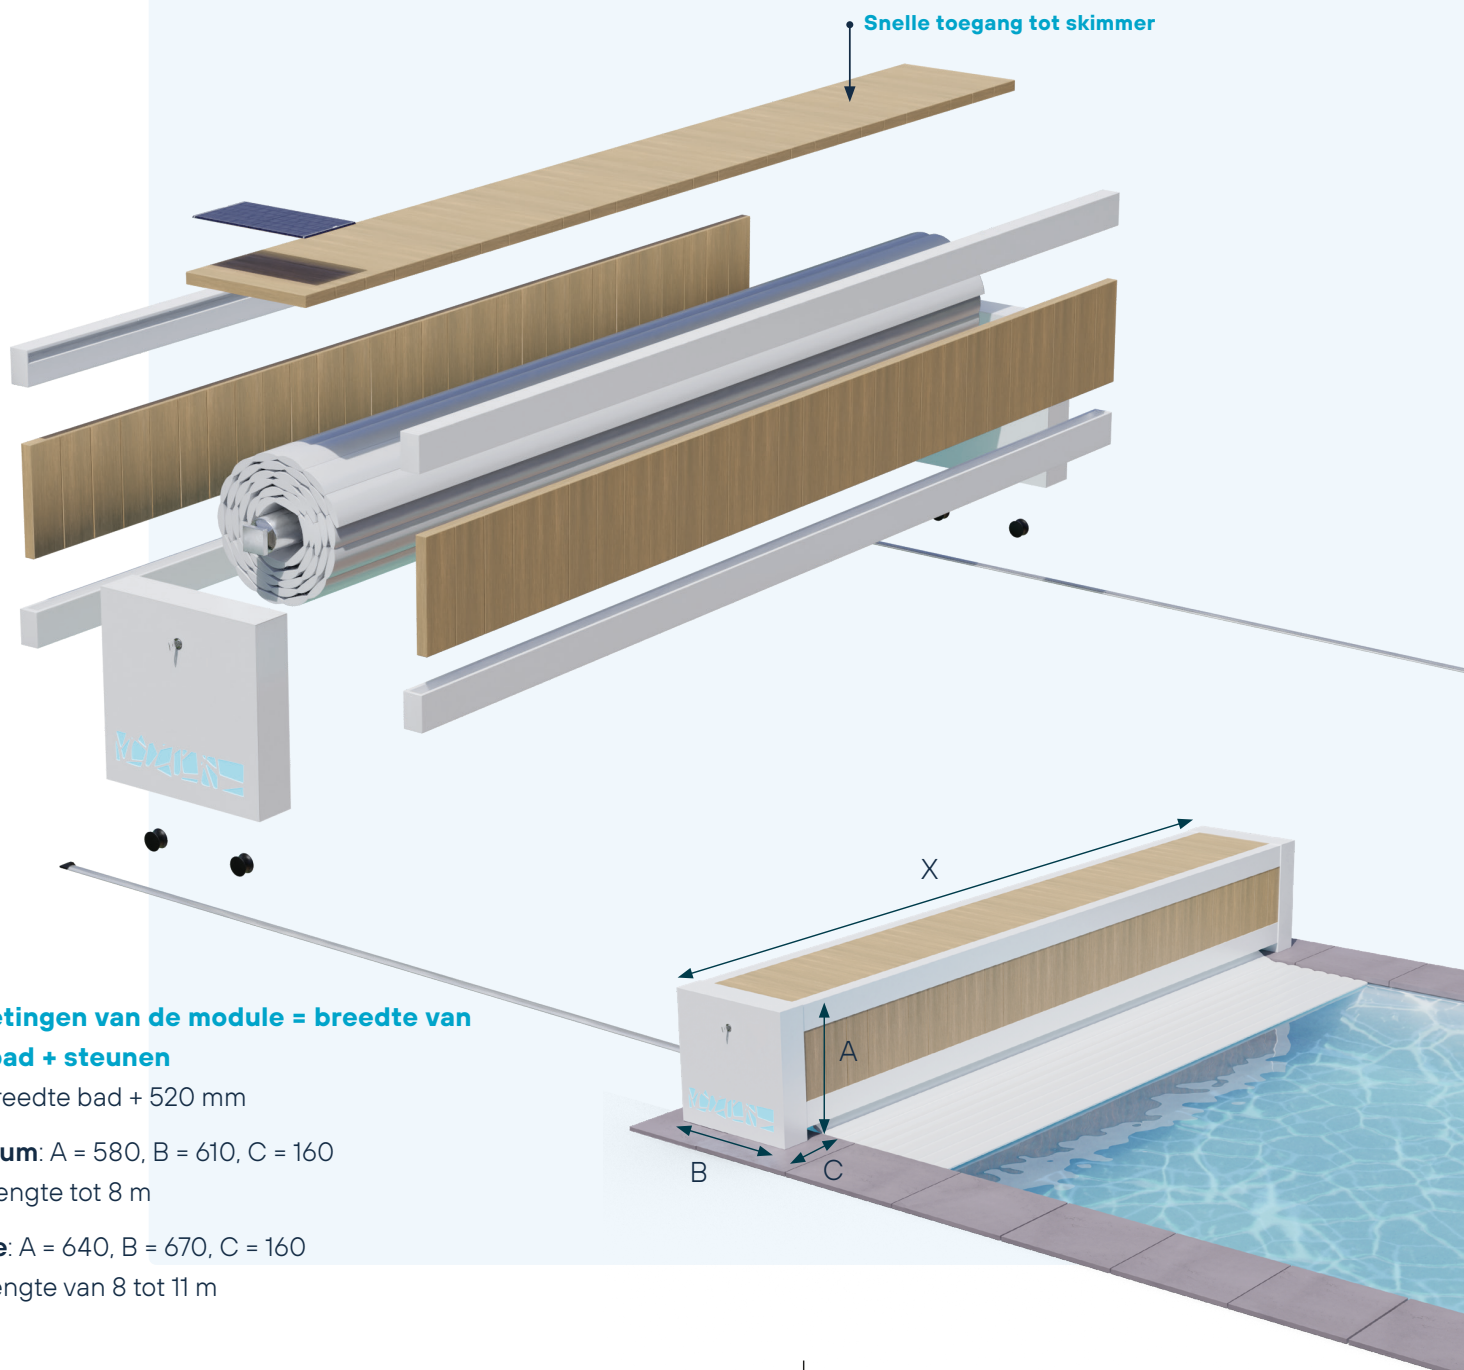

Afmetingen van de module = breedte van het bad + steunen

X = breedte bad + 520 mm

Medium: A = 580, B = 610, C = 160

Badlengte tot 8 m

Large: A = 640, B = 670, C = 160


Badlengte van 8 tot 11 m

Installatie

MECHANISME NIET COMPATIBEL MET BADEN WAARBIJ DE STRAAL IN HOEKEN > 250 MM

C : Loodlijn van de oprolas

DM : B/2 + hoekradius

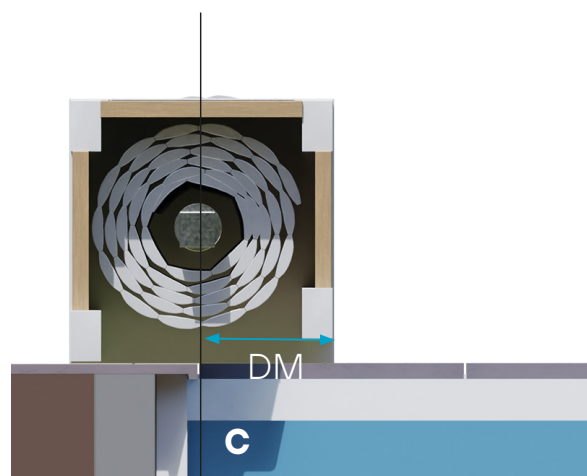

NOVA TOP

Compatibiliteit lamellen

IN GEVAL VAN CONFORMITEIT MET DE FRANSE NORM NF P90-308, KAN DE KEUZE AAN LAMELLEN BEPERKTER ZIJN

ORIGIN PVC OPAAK



ORIGIN PVC solar



ORIGIN PC SOLAR



PREMIUM PC SOLAR



QUADRO PC SOLAR



COVREX GESCHUIMDE LAMEL



 Lamellen niet beschikbaar

 Lamellen niet beschikbaar bij «light» versie

Karakteristieken

 **Levering in kit**
(behalve wanneer de optie voormontage gekozen werd)

 **As in aluminium:** 

 **Buismotor**
met mechanische eindposities

 **Maximum afmetingen van de het bad**
5m x 11m

 **Afstandsbediening standaard meegeleverd**
(niet beschikbaar voor de Franse markt)

 **Maximum radius van de zwembadhoeken**
250mm



 info@aquatop.be

 www.t-and-a.be

Member of **T&A** Group

Gegevens van uw zwembadbouwer