





Vergelijking lamellen 2024


PROFILE: **Origin** **Quadro** **Premium** **Covrex**



60x14 mm

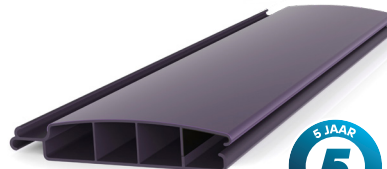

60x14 mm



67,5x16,5 mm




196x14 mm



AA = anti-alg

Type	PVC gekleurd		PVC solar		Polycarbonaat solar			Polycarbonaat solar			Polycarbonaat solar			Volle Lamellen	
Kleur	Wit Beige Grijs Blauw	Transparant Solar	Transparant Solar Alu-look	Black Titanium Gold	Solar Blue Alu-look	Arctic Blue Cream White Pebble Grey Steel Grey Silex Grey									
EN 17645 environmental performance efficiency	C		B	A	B	A	B	A	B	B	A	A	B	B	
Prijs	●●●○○○		●●●○○○		●●●●○○			●●●●○○			●●●●○○			●●●●○○	
Solar effect	✗		☀ ☀☀		☀ ☀☀ ☀			☀☀ ☀ ☀			☀☀ ☀☀ ☀			✗	
Zichtbaarheid condensatie	✓ geen zichtbare condensatie		Sterk		Sterk Zwak			zeer zwak zeer zwak zeer zwak			Sterk Sterk Zwak			✓ geen condensatie	
Gewicht	4,4kg/m ²		4,4kg/m ²		3,2kg/m ²			3,2kg/m ²			4,1kg/m ²			7,0kg/m ²	
T° min T° max	-10°C +60 °C		-10°C +60°C		-30°C +120°C			-30°C +120°C			-30°C +120°C			-20°C +70°C	
Hagelweerstand	✗ niet getest		✗ niet getest		HW3			HW3			HW4			HW4	
Conform de franse norm	✓		✗		✓			✓			✓			✓	


u = 4,54 W/m²K



6kg/m²




u = 4,54 W/m²K



6kg/m²



u = 3,80 W/m²K



7,5kg/m²



in vorm gesneden



minimale ruimte

